




EA660

6" 5G 堅牢なモバイルターミナル

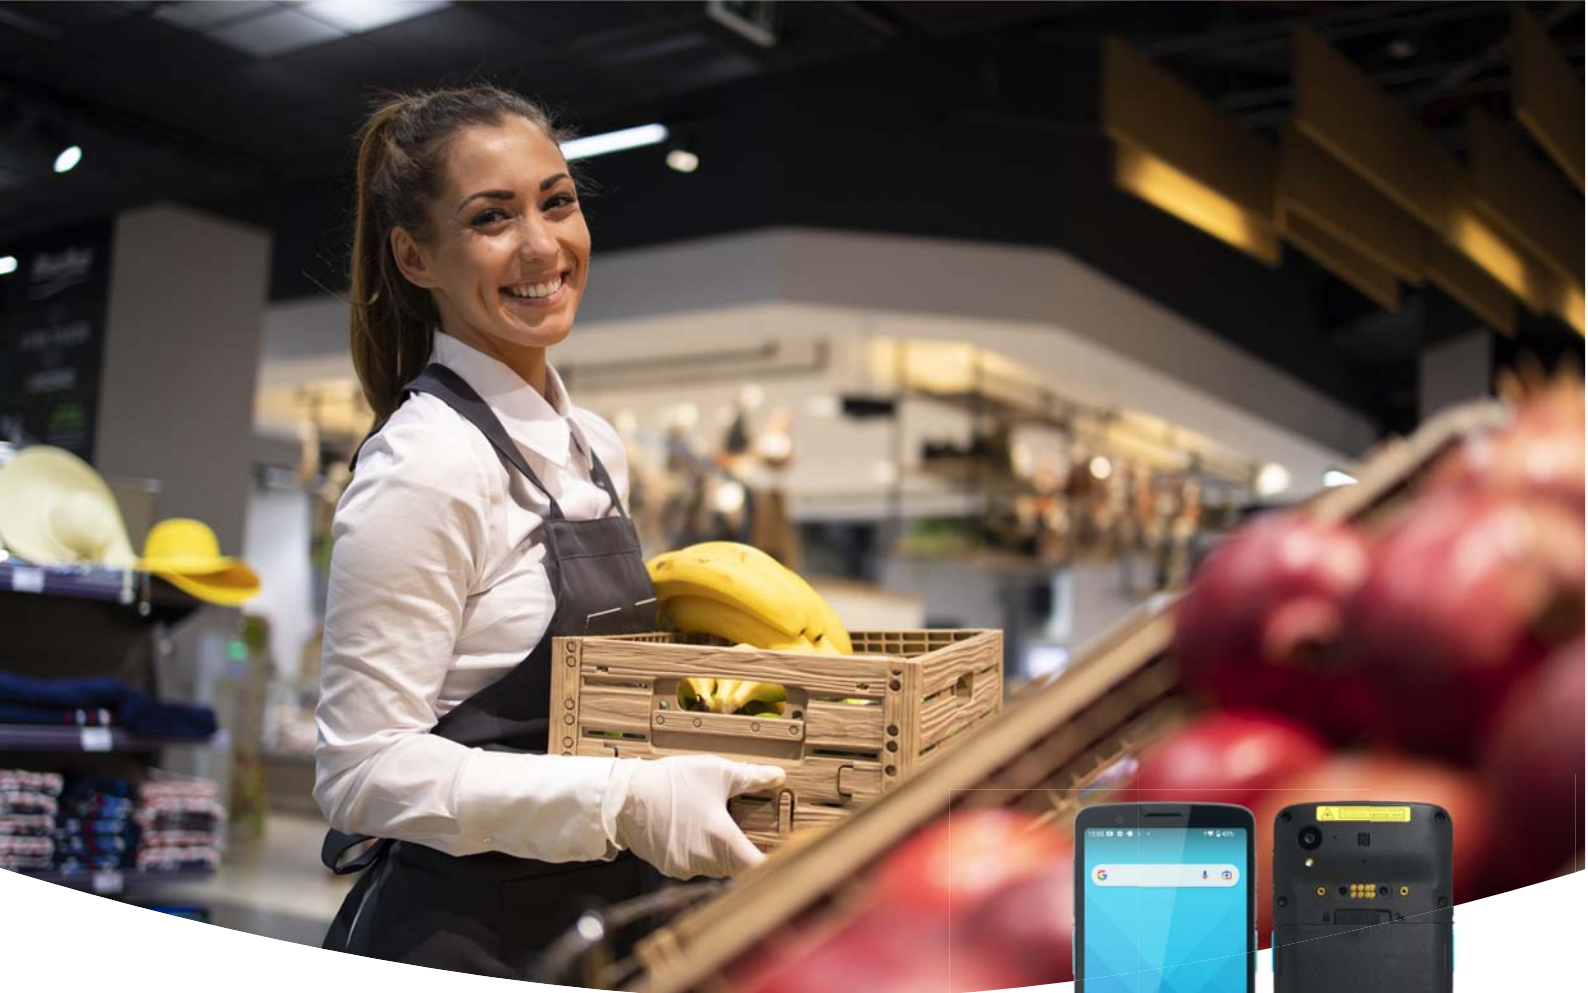

5G & WLAN 6E | 6" Gorilla® ガラス 7 & 630 ニットディスプレイ | バーコードスキャナ

最新の Android 13 オペレーティングシステムと 5G および WiFi 6E ワイヤレス通信を持つ EA660 は、リアルタイムのデータ収集およびシームレスな作業体験を提供し、これにより小売、ホスピタリティ、物流、ヘルスケアなどの業界における在庫管理の効率を高めます。

Android 13 OS搭載、GMS&AER認証済み

EA660は、最高 2.4GHzの先進的な64ビットオクタコアCPUを搭載した6インチのAndroid 13 堅牢型モバイルターミナルです。スムーズなマルチタスクを実現しながら、要求の厳しいタスクも難なくこなします。Google Mobile Service (GMS)とAndroid Enterprise Recommended (AER)の2つの認証を含むGoogle認証により、安全で効率的なビジネス環境を保証します。

最高の耐久性と自由度の高いオプション

EA660は、IP65およびIP67の防塵・防水性能と、1.5m（ブートケース装着時は1.8m）の高さからの耐落下を同時に実現し、産業用としての耐久性を高めています。RFIDガングリップやクレードルなど様々なアクセサリがあり、ユニテックのソフトウェアソリューション、SDK、MoboLink、VMware、SOTI、Ivanti Wavelinkなどのサードパーティ製MDMソリューションもサポートしています。

ワイヤレス通信によるシームレスな接続

リアルタイムデータ収集として 5G/4G LTE 接続、高速ローミングが可能なワイヤレスWLAN 6E、そして Bluetooth® 5.2を搭載しているため、ユーザーは商品をスキャンして即座にデータをバックエンドシステムに送信し、在庫数を調べたり、オンラインで発注を行ったりすることができます。EA660は、シームレスな作業体験を提供し、さまざまなアプリケーションの生産性を向上させ、ビジネスで最も信頼性の高いネットワークで、より高速なダウンロードとアップロードを可能にします。

距離が離れたバーコードを読み取る

強力な1Dおよび2Dバーコード読み取り性能を持つ最先端の2Dイメージャーバーコードスキャナを採用した EA660 堅牢型モバイルターミナルは、5G/4G LTE およびWLAN 6E接続に対応し、最大10mの距離でのバーコード読み取りを可能にするスキャンエンジンを提供しています（モデルによります）。これにより、小売業や物流環境に最適なソリューションが提供され、ユーザーは短距離でも長距離でも高性能なバーコード読み取りが可能で、作業効率を最適化することができます。

主な特徴

- Android 13 OS, GMS および AER 認証
- 無線通信: 5G/4G LTE および WLAN 6E
- オールインワン: 2D イメージャー, NFC, 5メガピクセルフロントカメラ, 16メガピクセルリアカメラ
- 堅牢性: Corning® Gorilla® ガラス 7 タッチディスプレイ, 防塵・防水 IP65 および IP67, 1.5M 耐落下 (ブートケース装着時 1.8M)
- 10m ロングレンジバーコード読み取りモデルあり
- 長持ちする交換可能な 5000mAh スマートバッテリー
- unitech ソフトウェアソリューション, SDK, MoboLink, その他の MDM ソリューションをサポート

CPUとOS

OS	Android 13 (A17にアップグレード可能), GMS & AER 認証
CPU	Qualcomm® Snapdragon™ 4490, 64ビット オクタコアCPU, 最大 2.4 GHz
メモリ	6GB RAM / 128 GB Flash, UFS
言語サポート	日本語を含む多言語

ディスプレイ

スクリーン	6", 18:9 FHD+ (2160 x 1080) カラー, バックライト 630 ニット
タッチパネル	Gorilla® 7 ガラス (Victus), 静電式マルチタッチユーザ インターフェース, スタイラス対応 (5.5mm), グローブモード, 水濡れ対応

キーパッド

5 キー- プログラムブルファンクションボタン	LED, バイブレータ, スピーカー
専用スキャンボタン2個; 音量上下; オン/オフボタン	

カメラ

5メガピクセル フロントカメラ,	
16メガピクセルリアカメラ, 自動焦点, フラッシュライト	

RFID

HF	HF/NFCサポート 周波数 13.56Mhz ISO14443A/B, ISO15693, Mifare, Felica (ISO/IEC18092) 対応
----	--

バーコードシンボル

1D	ほとんどの一次元バーコードをサポート
2D	ほとんどの二次元バーコードをサポート

電源

メインバッテリー	3.87V, 5000mAh リチウムイオン バッテリー ウォームスワップサポート
----------	--

外観

寸法 (H x W x D)	162.9 mm x 77mm x 14.9mm
重量	270g±1.5% (バッテリー含む)* *重量は構成によって変わります

認証

CE, UKCA, FCC, IC, NCC, VCCI, TELEC, CCC, SRRC, RoHS, CEC, BQB, N-Mark	
---	--

ソフトウェア

MDM ソフトウェア	SOTI, VMware および MoboLink
------------	---------------------------

通信

Bluetooth®	Bluetooth® 5.2
WLAN	WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (MIMO 2X2), DBS(2/バンド同時通信) および高速ローミングサポート セキュリティ WPA3, WPA2, WPA & WEP
WWAN	5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 (日本: n1, n3, n40, n41, n77, n78, n79) 4G LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B19, B20, B28, B34, B48, B66 (日本: B1, B3, B19, B28) LTE (TDD): B38, B39, B40, B41 (日本: B39, B40, B41) 3G WCDMA/UMTS/HSPA+: B1(2100MHz), B2(1900MHz), B4(1700MHz), B5(850MHz), B8(900MHz) 2G GSM/GPRS/EDGE: B2(PCS1900), B3(DCS1800), B5(GSM850), B8 (GSM900) データ, SMS および音声サポート *n48 および B48 は CBR5(米国のみ) GPS/GLONASS/Gallileo/BeiDou/QZSS (L1+L5) G-センサー(加速度計), 近接 + 光センサー, E-コンパス, ジャイロスコプセンサー
GPS センサー	

I/O インターフェース

USB	USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート クレードル経由で Ethernet/USB--ホストサポート あり, USB タイプ-Cによる
OTG ボゴピン	背面側: ガングリップ用 底面側: クレードル充電用
SIM スロット	ナノ SIM スロット x 2
拡張スロット	MicroSD, 1TBまで
オーディオ	スピーカー (95±3dB @ 10cm), 受話器, デュアルノイズキャンセルマイク, スマート PA

環境仕様

動作温度範囲	-20°C から 55°C
保存温度範囲	- 40°C から 70°C (バッテリー含まず)
充電温度範囲	0°C から 45°C
相対湿度	5% ~ 95% (結露無いこと)
落下テスト	1.5m, 1.8m (ブートケース付き)
防塵・防水	IP65 および IP67
振動/タンブルテスト	MIL-STD 810G

アクセサリ

USB 3.0 タイプ-C ケーブル(高速充電サポート)	シングルスロット充電クレードル
高速充電アダプター, USB タイプ-C ケーブル用	シングルスロット USB クレードル
ハンドストラップ	シングルスロット Ethernet クレードル
ブートケース	5 スロットターミナル充電クレードル
9H ガラススクリーンプロテクター	5 スロット Ethernet クレードル
バッテリー 3.87V 5000mAh	4 ターミナル + 4 バッテリー充電クレードル
スタイラス (5.5mm)	4 スロットバッテリー充電器
コイルストラップ	
標準ガングリップ	

ユニテックヨーロッパ

ティルブルフ / オランダ
http://eu.ute.com e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン

東京
http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国

北京, 上海, 広州, 厦門
http://cn.ute.com info@cn.ute.com
台北 http://tw.ute.com info@tw.ute.com



本社

台北, 台湾
http://www.ute.com e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ

ロサンゼルス
http://us.ute.com e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com info@can.ute.com
メキシコ
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック & 中東

台北
http://apac.ute.com info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com info@mideast.ute.com



www.ute.com

09/23 Rev.F(4)